




Einsatzbereiche

- historische Stadtkerne
- Kulturstätten
- architektonische Beleuchtungszwecke



Lichtverteilung: Symmetrisch, 2.500 lm

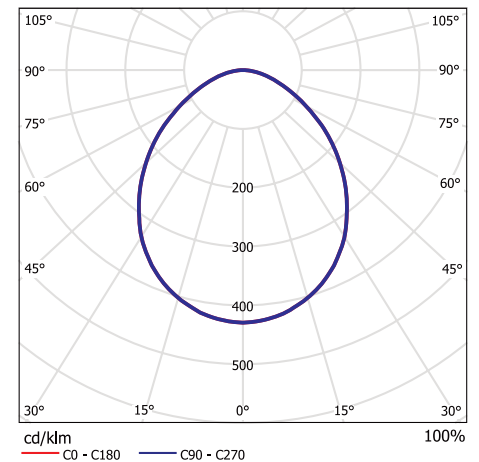

Hauptmerkmale

- spezielles Design
- innovative Lichttechnologie
- umweltfreundliche ECO-Technologie
- empfohlen für historische Stadtkerne, Kulturstätten
- und architektonische Beleuchtungszwecke
- Mastaufsatzmontage
- für Lichtmaste mit einem Durchmesser von 76 mm
- runde Lichtausgabe
- alternative Montagemöglichkeiten



Runde Lichtausgabe



Artikelnummer	
Farbtemperatur (K)	3000
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
LED Anzahl (Stück)	2 LED Module
Leistung (W)	40
Einsatzbereich	-30°C-45°C
Spannung (V AC)	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	2500
Abmessung (mm)	Ø 670 x 670 x 145
Gewicht (kg)	7,25

