




## Einsatzbereiche


Außenleuchte für Anlieger-, Sammel- und Verkehrsstraßen, Plätze und Fußgängerbereiche



Artikelnummer	L 60087
Gehäusefarbe	DB oder RAL
Schutzart	IP 65
Leistung (W)	je nach Modul
Schutzklasse	I oder II
Spannung (V AC)	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Abmessung (mm)	Ø 560 x 550
Gewicht (kg)	4,8
Sockel	Modul Plato

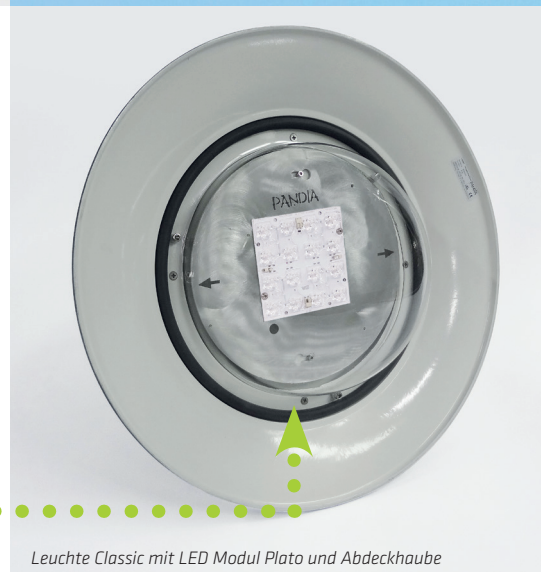

Leuchte Classic mit LED Modul Plato und Abdeckhaube



LED-Modul Plato

## Hauptmerkmale

**Ausführung:** Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminium, das Oberteil aus Aluminium-Guss und das Glas aus schlagfestem Polycarbonat.  
Optional ist eine einstufige, mehrstufige oder autarke Leistungsreduzierung möglich.

**Verfügbare Optionen:** asymmetrische Lichtverteilung für Anlieger- und Wohnstraßen, sowie für Fußgängerbereiche oder symmetrische Lichtverteilung für Plätze und Fußgängerzonen. Geringe Blendung durch eine große Optikfläche. Entwickelt für normgerechte Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen gemäß EN 13201.

**Leuchtmittel:** besonders geeignet für unser LED-Modul „Plato“