

Deckeneinbauleuchte



Hauptmerkmale


- besonders geeignet für den Einbau in abgehängenen Decken
- geringe Einbauhöhe und eine hohe Lichtausbeute!
- angenehmes, flackerfreies und gesundes Licht

Einsatzbereiche

- Büro
- Flur
- Ausstellung



L 53902/F in weiß

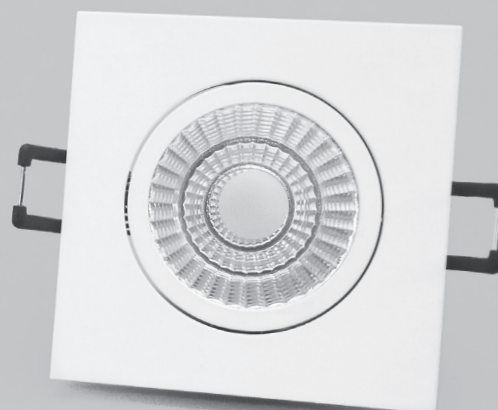

L 53903/F in weiß



L 53902-S/F mit Metalloberfläche



L 53903-S/F mit Metalloberfläche

3000K, warmweiß

Artikelnummer	L 53902/F	L 53902-S/F	L 53903/F	L 53903-S/F
Farbtemperatur (K)	3000	3000	3000	3000
Farbwiedergabeindex	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80
Leistung (W)	8,8	8,8	8,8	8,8
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	500	500	500	500
Effizienz (lm/W)	56	56	56	56
Abmessung (mm)	Ø 83 x 55	83 x 83 x 55	83 x 83 x 55	83 x 83 x 55
Gewicht (kg)	0,300	0,300	0,300	0,300
Abstrahlwinkel	45°	45°	45°	45°
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ausschnitt (mm)	Ø 68	Ø 68	Ø 68	Ø 68
Einbautiefe (mm)	55	55	55	55
schwenkbar	15°	15°	15°	15°