

# Deckeneinbauleuchte L 53902/F, L 53903/F




WEEE-Reg.Nr. DE97116610

## Hauptmerkmale

- besonders geeignet für den Einbau in abgehängenen Decken
- geringe Einbauhöhe und eine hohe Lichtausbeute!
- angenehmes, flackerfreies und gesundes Licht



L 53902/F

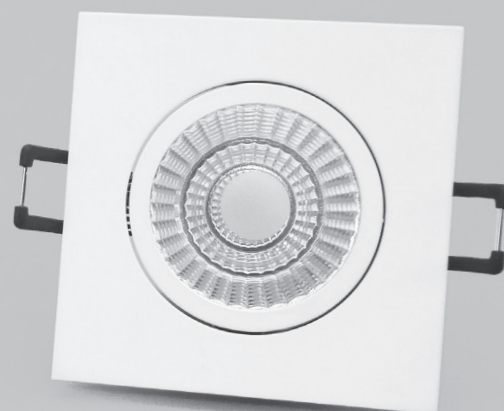

L 53903/F

## Einsatzbereiche

- Büro
- Flur
- Ausstellung



L 53902/F, schwenkbar



L 53903/F, schwenkbar

3000K, warmweiß

Artikelnummer	L 53902/F	L 53903/F
Farbtemperatur ( K )	3000	3000
Farbwiedergabeindex	Ra 80	Ra 80
Leistung (W)	8,8	8,8
Spannung (V AC)	230	230
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	500	500
Effizienz (lm/W)	56	56
Abmessung (mm)	Ø 83 x 55	83 x 83 x 55
Gewicht (kg)	0,300	0,300
Abstrahlwinkel	45°	45°
Schutzart	IP 20	IP 20
Ausschnitt (mm)	Ø 68	Ø 68
Einbautiefe (mm)	55	55
schwenkbar	15°	15°