




Hauptmerkmale

Diese Leuchte ist technisch als auch optisch ein absoluter Hingucker!

Mit dieser Leuchte kann durch technische Innovation fast jedes Beleuchtungsbild abgedeckt werden.

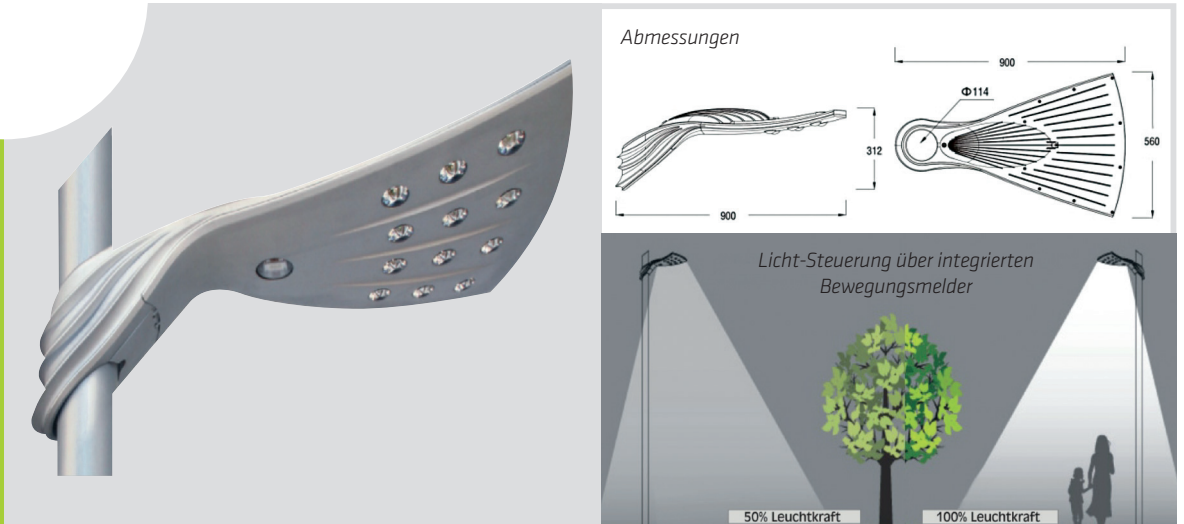

-*1 warmweiß 3000 K / -*2 neutralweiß 4000 K / -*3 kaltweiß 5500 K

Artikelnummer	L 60060-*	L 60061-*	L 60062-*	L 60063-*
Farbtemperatur (K)	3000/ 4000 /5500	3000/ 4000 /5500	3000/ 4000 /5500	3000/ 4000 /5500
Farbwiedergabeindex	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70
Leistung (W)	31	41	59	84
LED Anzahl	12	24	36	48
Spannung (V AC)	240	240	240	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	2093	3014	5012	6549
LED Effizienz (lm/W)	68	74	85	78
Abmessung (mm)	ca. 900 x 560 x 312	ca. 900 x 560 x 312	ca. 900 x 560 x 312	ca. 900 x 560 x 312
Gewicht (kg)	12	12	12,5	12,5
Leistungsreduzierung	durch den Einsatz eines Bewegungsmelder			
Mastanschluss	Ø 114	Ø 114	Ø 114	Ø 114
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65