

LED Icelight


ENDRES
LIGHTING



WEEE-Reg.Nr. DE97116510

Hauptmerkmale

· Icelight für den Außenbereich, ideal als Giebelbeleuchtung und Straßenüberspannung

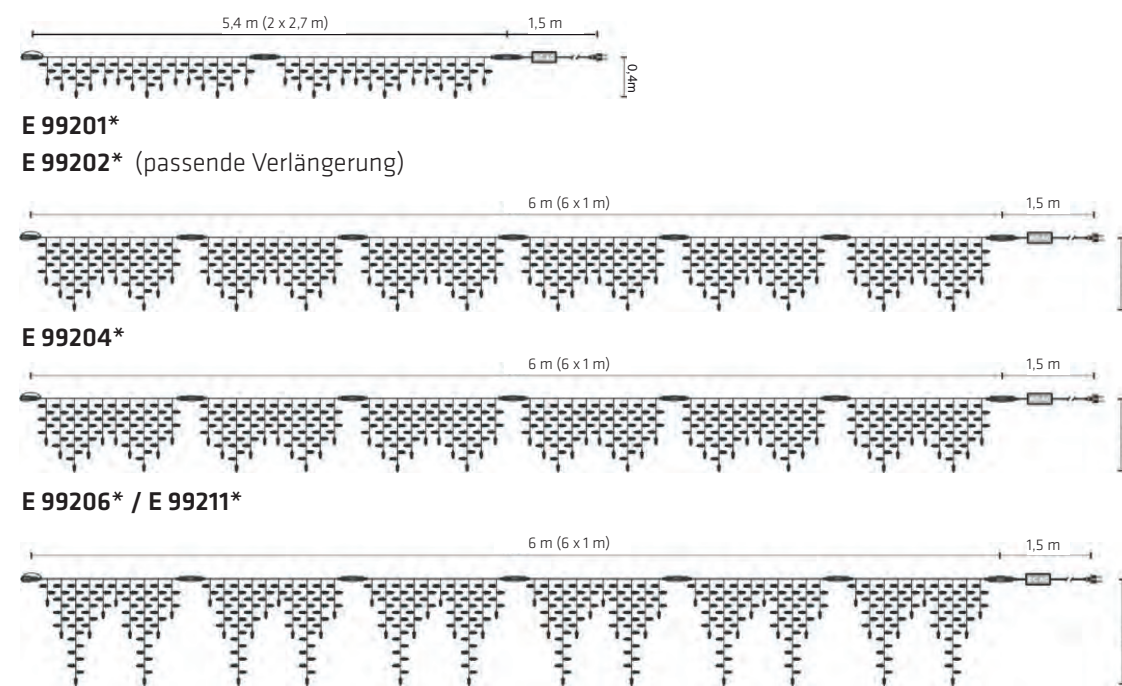

Artikelnummer	E 99201*	E 99202*	E 99204*	E 99206*	E 99211*	E 99215*
Abmessungen (Meter)	5,5 x 0,4	2,7 x 0,4	2,7 x 0,9	6 x 0,9	6 x 0,9	6 x 1,5
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	kaltweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED	108	54	444	380	380	456
LED Shimmering	-	-	12	-	-	-
Leistung (W)	9,2	4,6	27,6	23	23	27,6
Spannung (V AC)	230	230	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	weiß	weiß
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Lampenabstand (cm)	9	9	9	9	9	9
Max. Erweiterung	35 Ketten	70 Ketten	15 Ketten	20 Ketten	20 Ketten	15 Ketten

LED Flex-Lichtschlauch Ø13 mm

ENDRES
LIGHTING



WEEE-Reg.Nr. DE97116510

Hauptmerkmale

· Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44
· Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage
· Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden




Lichtschlauch

E 68827/45* warmweiß 45 m Rolle fertig konfektioniert, mit Einspeiser und Endkappe

E 68827/90LA4* warmweiß 90 m Rolle

E 68827/90* warmweiß 90 m Rolle



Kanäle

A. E 69311
Alu-Reflektkanal 1-reihig, kompatibel mit E 69300/13 Oberfläche natur eloxiert Länge max. 6m

B. E 69300/13
PVC-Montageschiene, 13mm, Länge 2m


Einspeiser

E 69014
Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, Konnektor und Endkappe



Verbinder

E 69101
Länge 0,5m, zw. Lichtschlauch u. Lichtschlauch

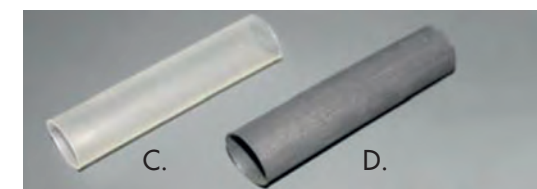

Schrumpfschlauch

C. E 69390 Ø 19mm/6mm, transparent, 1,2 m Stab

D. E 69390/S Ø 19mm/6mm, schwarz, 1,2 m Stab


Artikelnummer	E 68827/45*	E 68827/90LA4*	E 68827/90*
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED/Sektion	54	60	54
Leistung (W)	3,1	1,8	3,1
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schnittlänge (Meter)	1,5	2,5	1,5
LED-Abstand (mm)	27,8	40	27,8
maximale Einspeisung (Meter)	45	90	90
Biegeradius	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED



Befestigungen


E 69360/13
Krokodilclips für 13 mm Lichtschlauch, 25er Pack

Lichterkette
Lichtvorhang
Lichtschlauch
Multi-System
Icelight

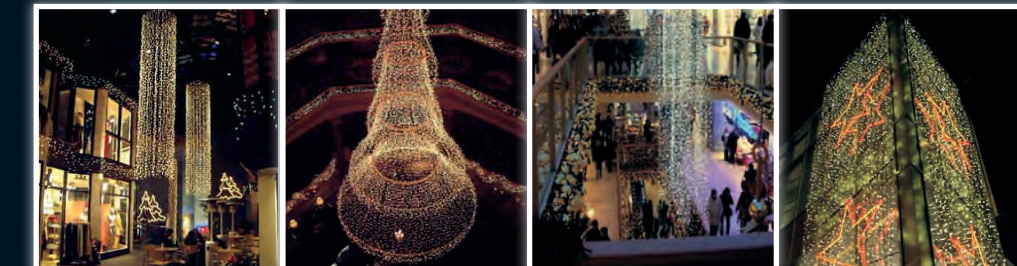

LED
Langlebig · Effizient · Durchdacht

LED Superlight - Lichterkette, für innen und außen



WEEE-Reg.Nr. DE9716610

Hauptmerkmale

- verlängerbare Lichterkette für den Innen- und Außenbereich (IP44)
- flexibel verlängerbar in 6 Meter-Schritten



E 67120* Außenbereich

E 67127* Außenbereich

E 67137* Außenbereich

E 67237* Innenbereich

Artikelnummer	E 67120*	E 67127*	E 67137*	E 67237
Abmessungen (Meter)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)	24 (4 x 6)
Farbtemperatur	kw	ww	ww	ww
LED	200	200	200	200
Leistung (W)	18,4	18,4	18,4	18,4
Spannung (V AC)	230	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	weiß	grün	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi	PVC
Lampenabstand	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Max. Erweiterung	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten	8 Ketten



Weihnachtsbaum mit Ständer

51320	First-Class	1,5 m
51321	First-Class	1,8 m
51322	First-Class	2,1 m
51323	First-Class	2,4 m
51330	Super Noble	1,5 m
51331	Super Noble	1,8 m
51332	Super Noble	2,1 m
51333	Super Noble	2,4 m
51334	Super Noble	2,7 m


Alle Bäume ohne Beleuchtung.
Bitte erfragen Sie diese separat.

LED Lichtvorhang, fertig konfektioniert



WEEE-Reg.Nr. DE9716610

Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44

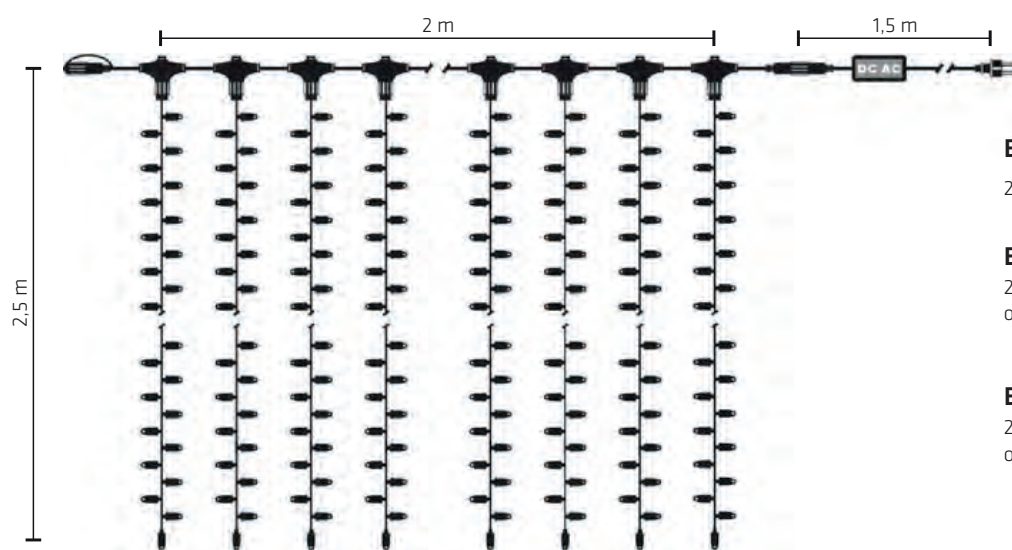


E 42313
2 x 2,5 Meter


E 42117
2,5 x 1,5 Meter
ohne Abbildung

E 42217
2 x 3 Meter
ohne Abbildung

Artikelnummer	E 42117	E 42217	E 42313
Abmessungen (Meter)	2,5 x 1,5	2 x 3	2 x 2,5
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	blau gefrostet
LED	480	600	375
Leistung (W)	94	46	62
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	weiß	grün	grün
Kabelmaterial	Gummi	Gummi	Gummi
Stränge	20	20	15
Max. Erweiterung	4 Vorhänge	10 Vorhänge	12 Vorhänge

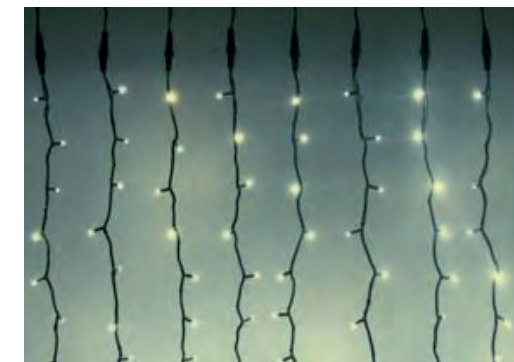

Lichtvorhänge für den Innenbereich

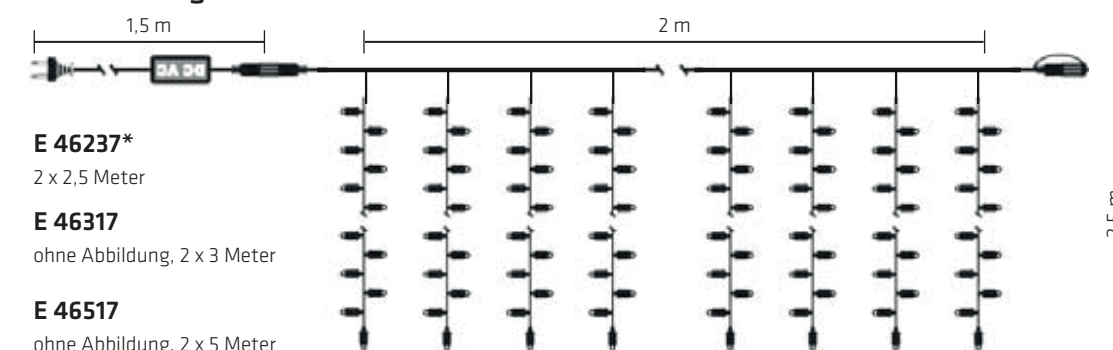


E 46237*
2 x 2,5 Meter

E 46317
ohne Abbildung, 2 x 3 Meter

E 46517
ohne Abbildung, 2 x 5 Meter

Artikelnummer	E 46237	E 46337	E 46517
Abmessungen (Meter)	2 x 2,5	2 x 3	2 x 5
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED	500	600	750
Leistung (W)	46	46	62
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kabelfarbe	transparent	transparent	transparent
Kabelmaterial	PVC-Kabel	PVC-Kabel	PVC-Kabel
Stränge	20	20	20
Max. Erweiterung	10 Vorhänge	10 Vorhänge	12 Vorhänge

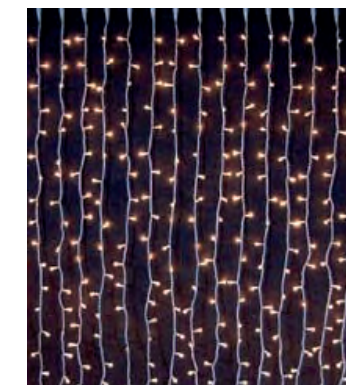

LED Lichtvorhang, Multi-System




WEEE-Reg.Nr. DE9716610

Hauptmerkmale

- Lichtvorhänge für den Außenbereich, IP44, flexibel

E 67001*

- LED-Einspeiser
- Schukostecker mit Gleichrichter
- max. 2A, 480 Watt

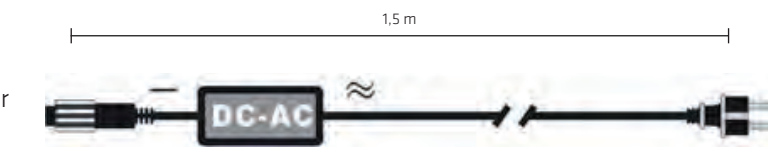

E 44513* 1 m

E 44514* 3 m

E 44515* 5 m

E 44516* 10 m



E 42704* schwarz

E 42705* weiß

- 2 m Basiskabel
- 20 senkrechte Kupplungen



E 42702* schwarz

E 42703* weiß

- 1 m Basiskabel
- 10 senkrechte Kupplungen




E 42700* schwarz

- 1 m Basiskabel
- 6 senkrechte Kupplungen



Lichtschnur / Erweiterung

E 42706* dunkelgrün	3m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42707* weiß	3m	30 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 60 Ketten koppelbar
E 42708* dunkelgrün	5m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42709* weiß	5m	50 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 40 Ketten koppelbar
E 42710* dunkelgrün	7m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar
E 42711* weiß	7m	60 LED warmweiß	4,6 Watt	max. 25 Ketten koppelbar




E 44510*

- Verbindungskabel für Lichtvorhang/Lichtschlauch



E 44511* schwarz

- Zweigeverteiler

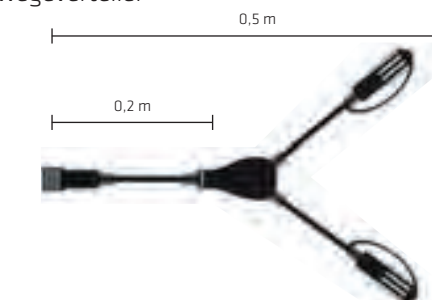

E 44512* schwarz

- Dreizeigeverteiler

